


Super Pads

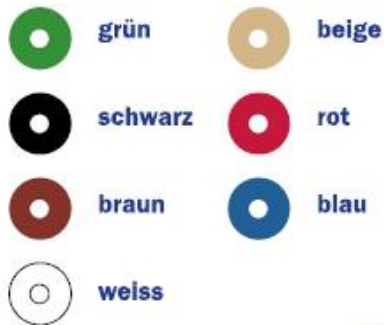

Merkmale

- Dicke: ca. 22 mm
- Hohe Schmutzaufnahme
- Keine häufigen Wechsel

Anwendungsbeispiele*

Boden/ Anwendung	Linoleum	PVC Polyolefine	Gummi Elastomere	Kunstharz	Natur- Kunststein Fliesen	Beton	Holz Parkett Kork
Polieren	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Nassscheuern	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Cleanern	●	●	●	●	●	●	●
Pflegefilm- sanierung	●	●	●	●	●	●	●
Grund- reinigung	●	● ●	●	● ● ●	●	●	● ●
Abschleifen				●			●